

シンプルな庇 キトラシリーズ

キトラシリーズは、支持材、面材、特殊アルミ枠の3部材で構成するシンプルで高い安全性をもつ庇です。
 さまざまな建築空間にお使いいただけます。



ラインアップ

	ガラス庇	アルミ庇
品名		
面材仕様	強化合わせガラス 5mm+5mm	アルミ 5mm
面材カラー	クリア タペストリー（乳白）	アルマイトシルバー
使用方法	単独・連続	単独・連続
オーダー製作	<p>面材カラー ブルー グリーン ブルーグリーンタペストリー</p> <p>サイズ 幅寸法 (W) 550~2000mm 奥行寸法 (D) 300~900mm</p> <p>コーナー 入隅・出隅</p> <p>その他 プライム仕様</p>	<p>サイズ 幅寸法 (W) 550~2000mm 奥行寸法 (D) 300~600mm</p> <p>コーナー 入隅・出隅</p>

ガラス庇

KITORRA®



キトラガラス庇は、空と光を感じ、オリジナリティのある外観を演出します。

面材カラー（規格）

▼ クリア



▼ タペストリー（乳白）



規格サイズ・品番


幅寸法(W)	支持材 本数	カラー	奥行寸法(D)			
			450	600	750	900
850	2	クリア	G-8545-C	G-8560-C	G-8575-C	
		タペストリー	G-8545-W	G-8560-W	G-8575-W	
1,000	2	クリア	G-1045-C	G-1060-C	G-1075-C	G-1090-C
		タペストリー	G-1045-W	G-1060-W	G-1075-W	G-1090-W
1,150	2	クリア	G-1145-C	G-1160-C	G-1175-C	G-1190-C
		タペストリー	G-1145-W	G-1160-W	G-1175-W	G-1190-W
1,300	2	クリア	G-1345-C	G-1360-C	G-1375-C	G-1390-C
		タペストリー	G-1345-W	G-1360-W	G-1375-W	G-1390-W
1,450	2	クリア	G-1445-C	G-1460-C	G-1475-C	G-1490-C
		タペストリー	G-1445-W	G-1460-W	G-1475-W	G-1490-W
1,600	2	クリア	G-1645-C	G-1660-C	G-1675-C	G-1690-C
		タペストリー	G-1645-W	G-1660-W	G-1675-W	G-1690-W
1,800	3	クリア	G-1845-C	G-1860-C	G-1875-C	G-1890-C
		タペストリー	G-1845-W	G-1860-W	G-1875-W	G-1890-W
2,000	3	クリア	G-2045-C	G-2060-C	G-2075-C	G-2090-C
		タペストリー	G-2045-W	G-2060-W	G-2075-W	G-2090-W

*支持材の本数は幅寸法(W)ごとに変わります。
*上記以外のサイズはオーダー製作となります。

オーダー製作

面材カラー（オーダー）

▼ ブルー

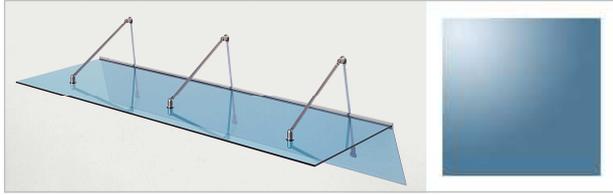

▼ グリーン



▼ ブルーグリーンタペストリー




コーナータイプ

入隅用、出隅用の製作が可能です。

▼入隅用



▼出隅用

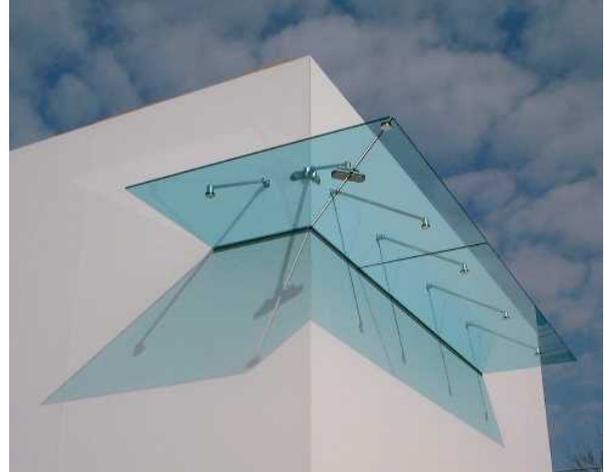


製作可能寸法

ガラス庇	幅寸法(W)	550~2000mm	※ただしW≧Dであること ※コーナータイプはお問い合わせください
	奥行寸法(D)	300~900mm	(コーナータイプはD750mmまで)

プライム仕様（半透明ガラス庇）

ガラス表面に「外部セラミックプリント」を施した半透明色の庇です。高強度の中間膜（セントリガラス®）を採用し、**奥行寸法1050mm**を実現しました。

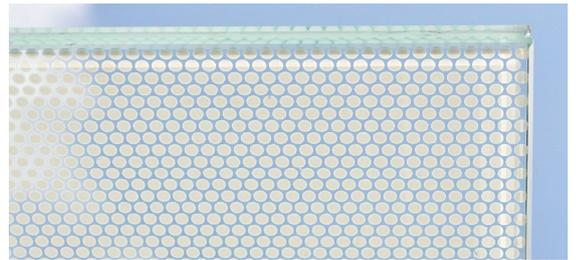

規格サイズ・品番

品番	幅寸法(W)	奥行寸法(D)	支持材本数
G-18105-P	1800	1050	3
G-20105-P	2000	1050	3

許容風圧力

許容風圧力	1373N/㎡ (140kgf/㎡)
許容積雪量 参考値	35cm

*設計風圧力が許容風圧力以下であることをご確認ください。
*吊元のアンカー引き抜き強度は、1本あたり250kgf以上を確保してください。

技術情報

仕様

項目	仕様内容
面 材	強化合わせガラス（透明）5mm+5mm
中間膜	クリア、タペストリー（乳白）、ブルー、グリーン、ブルーグリーンタペストリー
支持材	ステンレス精密铸造品 機械加工 仕上げ：ショットブラスト
枠	アルミ押出材（アルマイトシルバー）
形 状	矩形 ※規格サイズ以外の矩形や異形をご希望の場合は、お問い合わせください

許容風圧力


奥行寸法(D)		450	600	750	900
ガラス庇	許容風圧力	1961N/㎡ (200kgf/㎡)		1667N/㎡ (170kgf/㎡)	1373N/㎡ (140kgf/㎡)
	許容積雪量 参考値	50cm		42.5cm	35cm

*設計風圧力が許容風圧力以下であることをご確認ください。
*コーナータイプは、許容風圧力が異なります。
*吊元のアンカー引き抜き強度は、1本あたり250kgf以上を確保してください。

*この製品に関する仕様及び外観・数値等は、改良のため予告なく変更する場合があります。
*写真・CGイメージは、ディスプレイや印刷上などにより、実物の製品とは多少異なります。

アルミ庇

KITORRA®

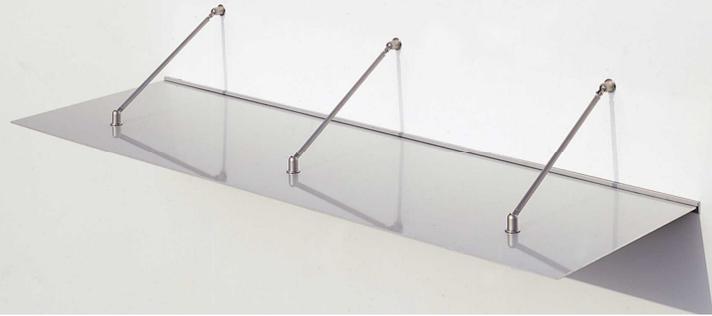

キトラアルミ庇は、風景がきれいに映り込み、建築物に軽快さを演出します。

面材カラー（規格）

▼ アルマイトシルバー



規格サイズ・品番

幅寸法(W)	支持材本数	奥行寸法(D)		
		300	450	600
850	2	M-8530	M-8545	M-8560
1,000	2	M-1030	M-1045	M-1060
1,150	2	M-1130	M-1145	M-1160
1,300	2	M-1330	M-1345	M-1360
1,450	2	M-1430	M-1445	M-1460
1,600	3	M-1630	M-1645	M-1660
1,800	3	M-1830	M-1845	M-1860
2,000	3	M-2030	M-2045	M-2060

*支持材の本数は幅寸法(W)ごとに変わります。
*上記以外のサイズはオーダー製作となります。

オーダー製作

コーナータイプ

入隅用、出隅用の製作が可能です。

製作可能寸法

アルミ庇	幅寸法(W)	550～2000mm ※ただし、 $W \geq D$ であること ※コーナータイプはお問い合わせください
	奥行寸法(D)	300～600mm

技術情報

仕様

項目	仕様内容
面材	アルミ（アルマイトシルバー）t=5mm
支持材	ステンレス精密铸造品 機械加工 仕上げ：ショットブラスト
枠	アルミ押出材（アルマイトシルバー）
形状	矩形 ※規格サイズ以外の矩形や異形をご希望の場合は、お問い合わせください

許容風圧力

奥行寸法(D)		300	450	600
アルミ庇	許容風圧力	1961N/m ² (200kgf/m ²)	1765N/m ² (180kgf/m ²)	1569N/m ² (160kgf/m ²)
	許容積雪量 参考値	50cm	45cm	40cm

*設計風圧力が許容風圧力以下であることをご確認ください。

*吊元のアンカー引き抜き強度は、1本あたり250kgf以上を確保してください。

*この製品に関する仕様及び外観・数値等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

*写真・CGイメージは、ディスプレイや印刷上などにより、実物の製品とは多少異なります。