

屋内専用マリム

Mallirm Unit ガラス床ユニット



DEVICE


Copyright 2011 DEVICE, Inc. All rights reserved.

マリムが提案する光の有効活用

自然光や照明光を最大限有効活用し、CO2排出量削減に貢献します。

日中は、トップライトなどから取り入れた光を拡散し、下層階へ届けることができます。

夜間は、照明光が透過し、上下階でやわらかな光を共有することができます。

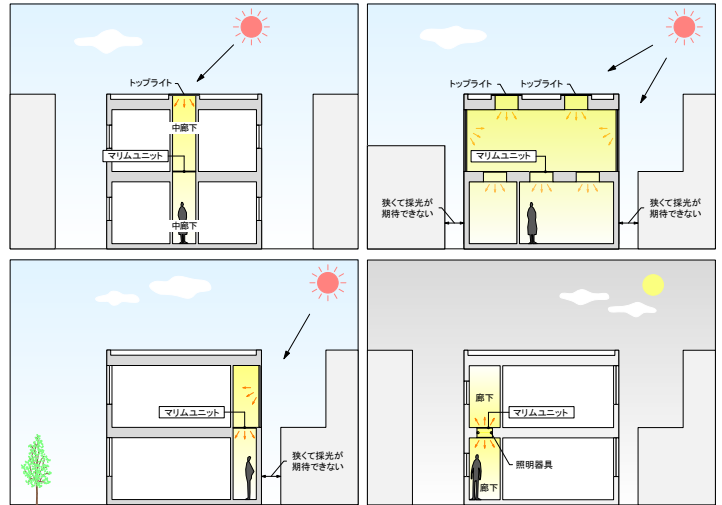

屋内専用マリム 主な特長

素足でも快適	光の透過と拡散	照明の共有化	高い施工性	優れた経済性
ガラス表面は、なめらかなテクスチャーを採用しました。素足でも快適にご使用になれます。	優れた光の透過性と拡散性を実現しました。	夜間は照明光が透過することで、照明器具を上下階で共有することができます。 ※照明器具は含みません。	ガラスと専用枠のユニット化により、高い施工性を確保しました。またガラス目地には専用アルミ目地材を採用しています。	ユニット化により、高い安全性と経済性を実現しました。様々な安全対策を実施しています。

製品仕様

ガラス床材	強化合わせガラス (板厚 約17.5mm)
滑り止め加工	エンボス加工
専用アルミ枠	アルミ押出材 (アルマイトシルバー)
専用緩衝材	EPDMゴム
目地材	専用アルミ目地材 (連続仕様ガラス間)
サイズ	450*450、600*600、450*900 ※各サイズ共連続使用可能

製品について

屋内専用に特化することで、快適な使い心地と高いコストパフォーマンスを実現しました。連続仕様では、ガラス間をアルミ目地とし、シーリングを不要にしました。ガラス表面は素足での使用感を意識した“なめらかなテクスチャー”を採用しました。

※屋外での使用はできません。

規格サイズ寸法表

単位:mm

	品番	W1	W2	W3	W4	L1	L2	L3	L4
単 独 仕 様	IM-4545-T	472	500	413	437	472	500	413	437
	IM-6060-T	622	650	563	587	622	650	563	587
	IM-4590-T	472	500	413	437	922	950	863	887
連 続 仕 様	IM-4545-R2	922	950	863	887	472	500	413	437
	IM-4545-R3	1372	1400	1313	1337	472	500	413	437
	IM-6060-R2	1222	1250	1163	1187	622	650	563	587
	IM-6060-R3	1822	1850	1763	1787	622	650	563	587
	IM-4590-R2	1822	1850	1763	1787	472	500	413	437
		922	950	863	887	922	950	863	887
IM-4590-R3	2722	2750	2663	2687	472	500	413	437	
	1372	1400	1313	1337	922	950	863	887	

※連続仕様での連続する台数の制限はありません。詳細についてはお問い合わせください。
 ※本書に掲載の商品仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ※本書と実際の色とは、印刷の関係で若干異なる場合があります。
 ※その他、不明な点は弊社までお問い合わせください。

株式会社デバイス

TEL 029-247-9251 FAX 029-247-8497
<http://www.device-inc.com>
mallirm-u@device-inc.com